


DROMECSeilwinden Standard-Lieferprogramm

Elektrische Hubwinde ECH-1750

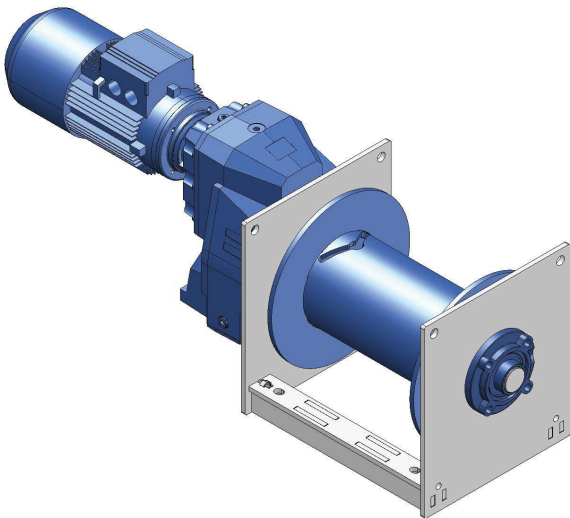

Modell ECH-1750

Seillage	Tragfähigkeit (kg)	Seilaufnahme (m)	Geschwindigkeit (m/min)
1	2.164	15	7,0
2	1.935	34	8,0
3	1.750	56	9,0

Technische Details auf einem Blick	
Tragfähigkeit auf 3. Seillage	1.750 kg
Seildurchmesser	12 mm
Max. Seilaufnahme	56 m
Trommel	Ø 191 x 350 mm
Motorleistung	2,8 kW S2=10 min
Motor-Schutzklasse	IP55
Bremse	Fail Safe Bremse SWL=150%
Stromversorgung	400V 50Hz
Eigengewicht ohne Seil / Optionen	ca. 190 kg
Triebwerksgruppe	T1-L3-M2
Gebrauchstemperatur	-10°C bis +40°C
Konservierung Motor / Trommel	2-Schicht-Schutzanstrich RAL5010
Konservierung Füße / Zwischenstange	Protalloy® - Zink-Nickel-Legierung

Optionen zur Seilwinde:

- Spill-Endschalter
- 3-Schicht-Marine-Schutzanstrich
- Edelstahl-Andruckrolle
- Motor-Schutzklasse IP56
- Trommel-Schutzabdeckung
- Individuelle Farbe
- Ohne Bremse (nicht bei Hebefunktion)
- Drahtseil




Optionen zur Steuerung und Bedienung:

- Relais-Steuerung
- Frequenzumrichter 3-Ph
- Elektrische Überlastsicherung
- Hängetaster an 5m Kabel
- Funkfernsteuerung

(Wichtiger Hinweis: Maße und Gewichte ohne Gewähr.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Details zu ändern.)



DRAMEC Seilwinden Standard-Lieferprogramm Elektrische Hubwinde ECH-1750

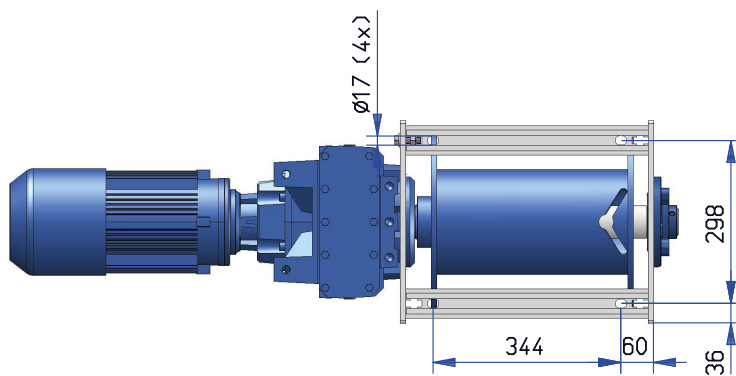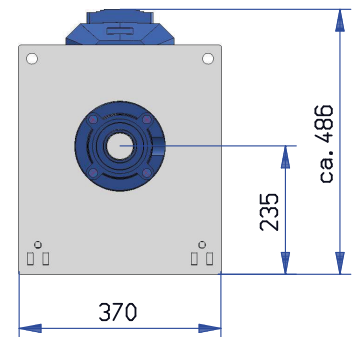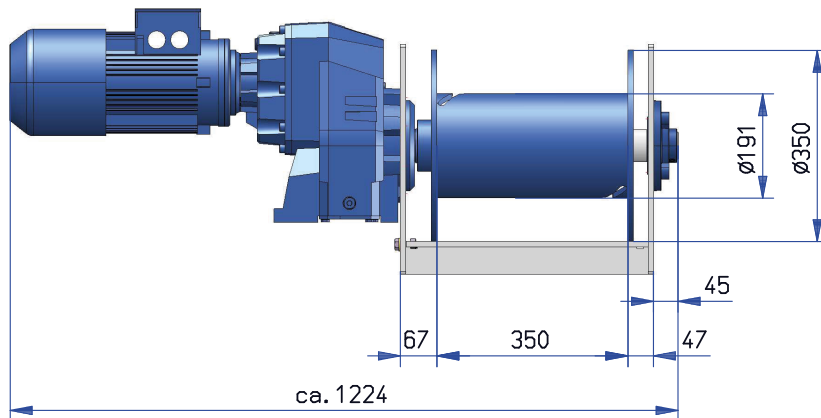

HINWEIS:

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!