


DROMECSeilwinden Standard-Lieferprogramm

Elektrische Hubwinde EPH-2500

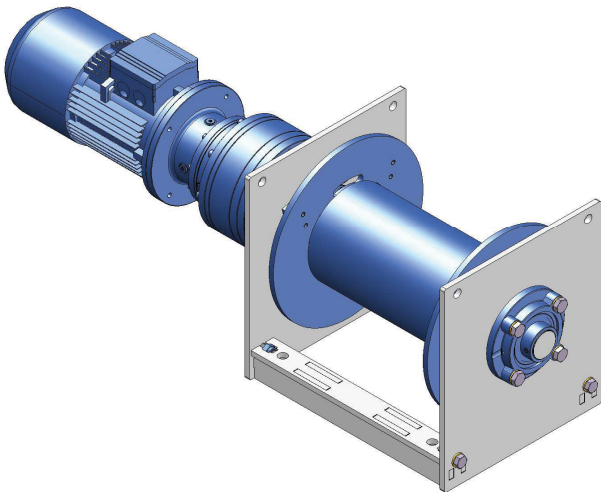

Modell EPH-2500

Seillage	Tragfähigkeit (kg)	Seilaufnahme (m)	Geschwindigkeit (m/min)
1	3.110	17	8,0
2	2.700	40	9,0
3	2.500	64	10,0

Technische Details auf einem Blick	
Tragfähigkeit auf 3. Seillage	2.500 kg
Seildurchmesser	14 mm
Seil-Mindestbruchkraft	12.500 kg
Max. Seilaufnahme	64 m
Trommel	Ø 216 x 400 mm
Motorleistung	4,8 kW S2=10 min
Motor-Schutzklasse	IP55
Bremse	Fail Safe Bremse SWL=150%
Stromversorgung	3-Ph 400V 50Hz
Eigengewicht ohne Seil / Optionen	ca. 250 kg
Triebwerksgruppe	T1-L3-M2
Gebrauchstemperatur	-10°C bis +40°C
Konservierung Motor / Zahnradkasten / Trommel	2-Schicht-Schutzanstrich RAL5010
Konservierung Füße / Zwischenstange	Protalloy® - Zink-Nickel-Legierung

Optionen zur Seilwinde:

- Spill-Endschalter
- 3-Schicht-Marine-Schutzanstrich
- Edelstahl-Andruckrolle
- Motor-Schutzklasse IP56
- Trommel-Schutzabdeckung
- Individuelle Farbe
- Ohne Bremse (nicht bei Hebefunktion)
- Drahtseil




Optionen zur Steuerung und Bedienung:

- Relais-Steuerung
- Frequenzumrichter 3-Ph
- Elektrische Überlastsicherung
- Hängetaster an 5m Kabel
- Funkfernsteuerung

(Wichtiger Hinweis: Maße und Gewichte ohne Gewähr.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Details zu ändern.)



DRÖMEC Seilwinden Standard-Lieferprogramm Elektrische Hubwinde EPH-2500

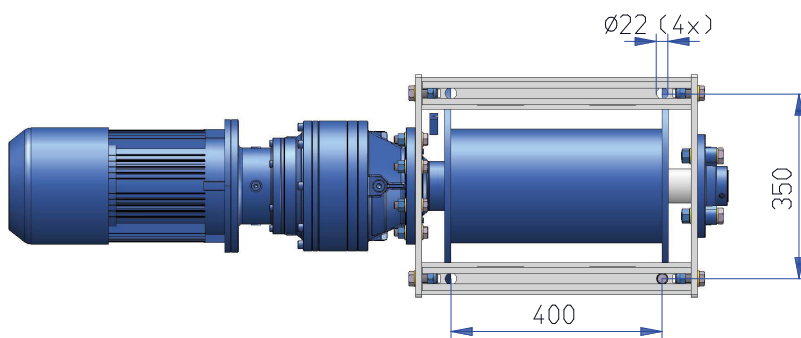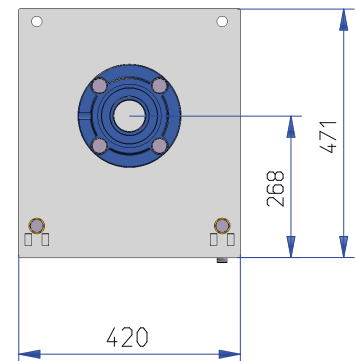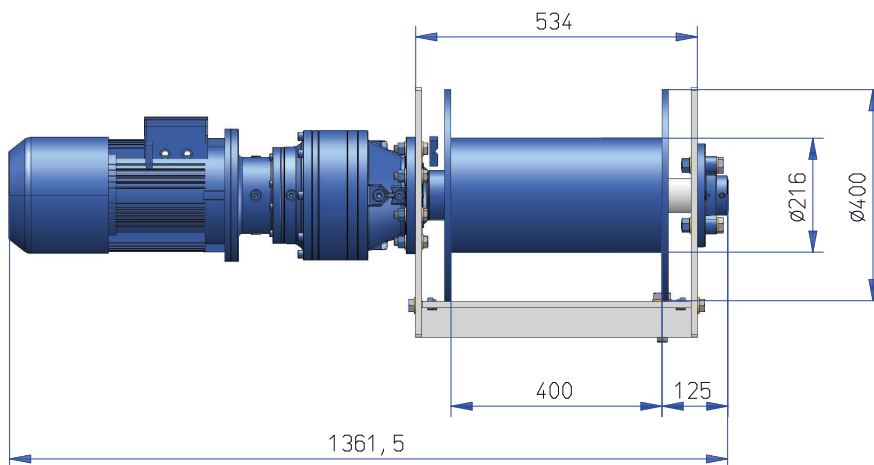

HINWEIS:

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!