


DROMECSeilwinden Standard-Lieferprogramm

Elektrische Hubwinde EPH-3500

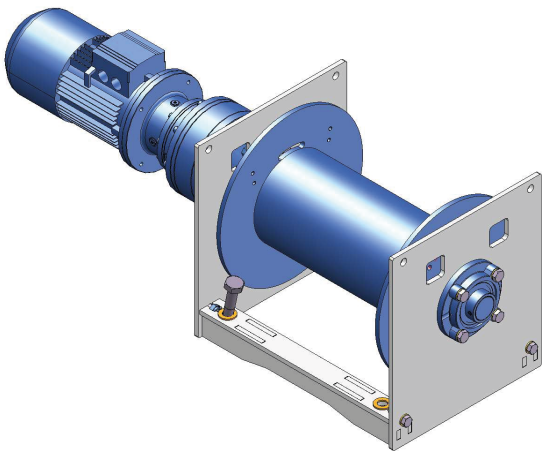

Modell EPH-3500

Seillage	Tragfähigkeit (kg)	Seilaufnahme (m)	Geschwindigkeit (m/min)
1	4.352	22	8,0
2	3.884	49	9,0
3	3.500	79	10,0

Technische Details auf einem Blick	
Tragfähigkeit auf 3. Seillage	3.500 kg
Seildurchmesser	16 mm
Seil-Mindestbruchkraft	17.500 kg
Max. Seilaufnahme	79 m
Trommel	Ø 244 x 500 mm
Motorleistung	6,0 kW S2=10 min
Motor-Schutzklasse	IP55
Bremse	Fail Safe Bremse SWL=150%
Stromversorgung	3-Ph 400V 50Hz
Eigengewicht ohne Seil / Optionen	ca. 285 kg
Triebwerksgruppe	T1-L3-M2
Gebrauchstemperatur	-10°C bis +40°C
Konservierung Motor / Zahnradkasten	2-Schicht-Schutzanstrich RAL5010
Konservierung Trommel / Füße / Zwischenstange	Protalloy® - Zink-Nickel-Legierung

Optionen zur Seilwinde:

- Spill-Endschalter
- 3-Schicht-Marine-Schutzanstrich
- Edelstahl-Andruckrolle
- Motor-Schutzklasse IP56
- Trommel-Schutzabdeckung
- Individuelle Farbe
- Ohne Bremse (nicht bei Hebefunktion)
- Drahtseil


Optionen zur Steuerung und Bedienung:

- Relais-Steuerung
- Frequenzumrichter 3-Ph
- Elektrische Überlastsicherung
- Hängetaster an 5m Kabel
- Funkfernsteuerung

(Wichtiger Hinweis: Maße und Gewichte ohne Gewähr.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Details zu ändern.)



DRÖMEC Seilwinden Standard-Lieferprogramm Elektrische Hubwinde EPH-3500

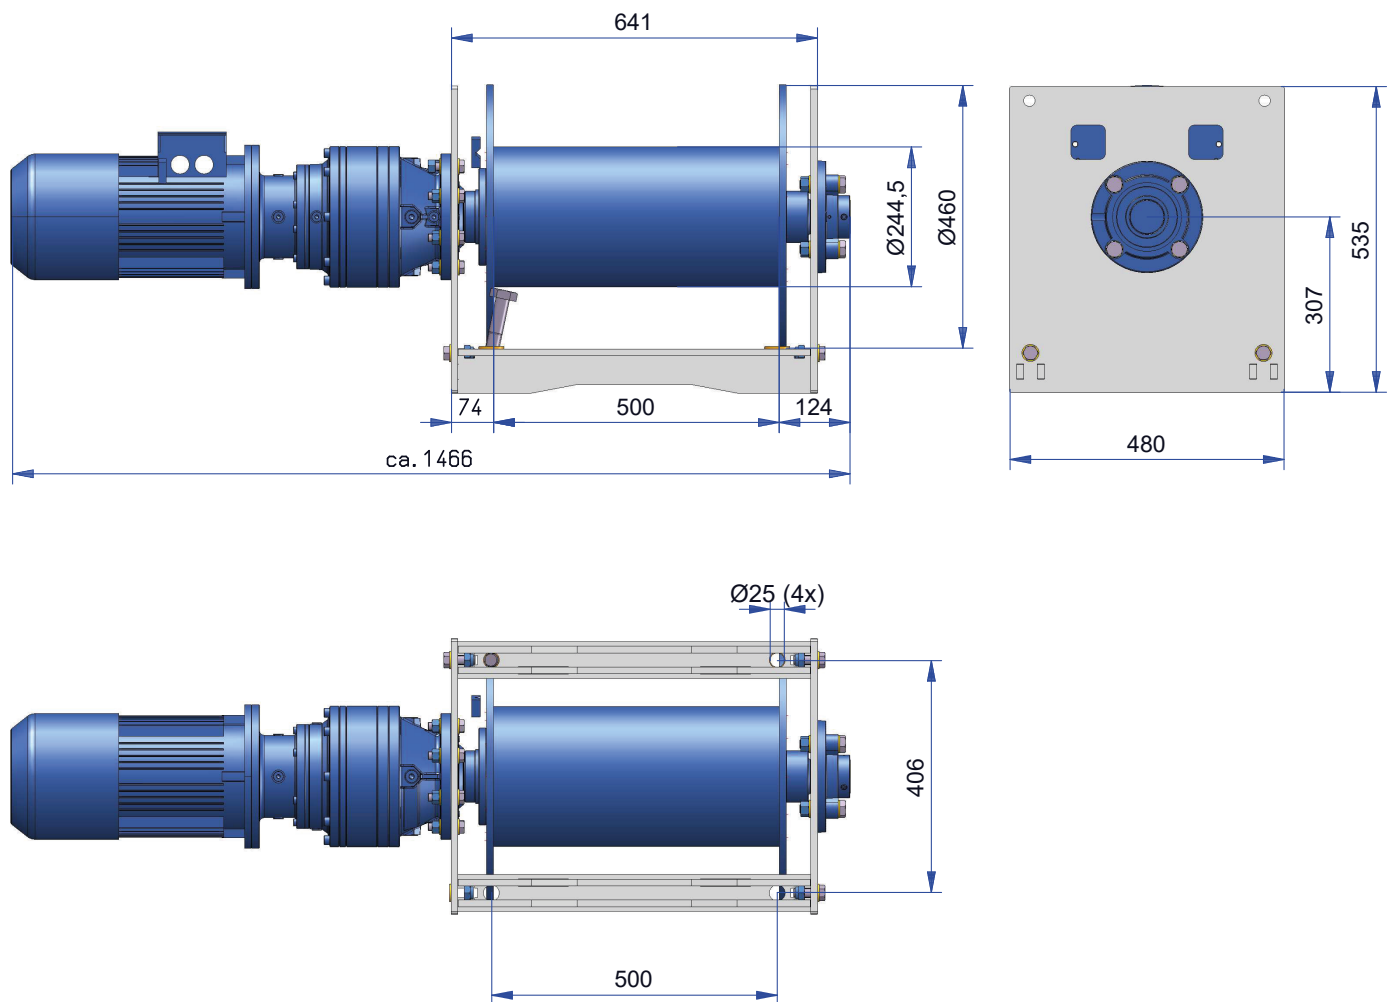

HINWEIS:

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!