




DRÖMEC Seilwinden Standard-Lieferprogramm Elektrische Hubwinde EPH-5000

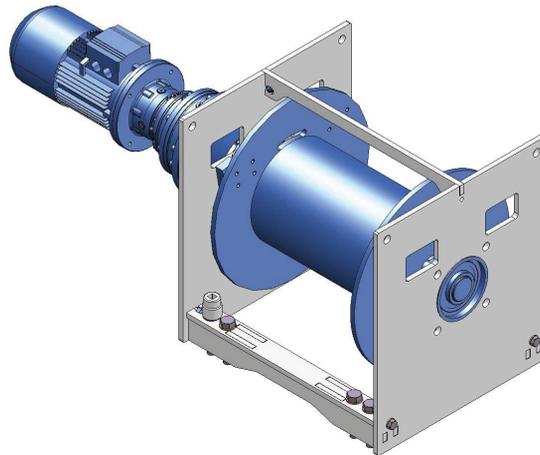

Modell EPH-5000

Seillage	Tragfähigkeit (kg)	Seilaufnahme (m)	Geschwindigkeit (m/min)
1	6.231	21	5,8
2	5.548	49	6,5
3	5.000	79	7,2

Technische Details auf einem Blick

Tragfähigkeit auf 3. Seillage	5.000 kg
Seildurchmesser	20 mm
Max. Seilaufnahme	79 m
Trommel	Ø 305 x 500 mm
Motorleistung	7,0 kW S2=10 min
Motor-Schutzklasse	IP55
Bremse	Fail Safe Bremse SWL=150%
Stromversorgung	3-Ph 400V 50Hz
Eigengewicht ohne Seil / Optionen	ca. 400 kg
Triebwerksgruppe	T1-L3-M2
D/d-Verhältnis	17,5
Gebrauchstemperatur	-10°C bis +40°C
Konservierung Motor / Zahnradkasten	2-Schicht-Schutzanstrich RAL5010
Konservierung Trommel / Füße / Zwischenstange	Protalloy® - Zink-Nickel-Legierung

Optionen zur Seilwinde:


- Spill-Endschalter
- 3-Schicht-Marine-Schutzanstrich
- Edelstahl-Andruckrolle
- Motor-Schutzklasse IP56
- Trommel-Schutzabdeckung
- Individuelle Farbe
- Ohne Bremse (nicht bei Hebefunktion)
- Drahtseil

Optionen zur Steuerung und Bedienung:

- Relais-Steuerung
- Frequenzumrichter 3-Ph
- Elektrische Überlastsicherung
- Hängetaster an 5m Kabel
- Funkfernsteuerung

(Wichtiger Hinweis: Maße und Gewichte ohne Gewähr.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Details zu ändern.)

DRÖMEC Seilwinden Standard-Lieferprogramm Elektrische Hubwinde EPH-5000

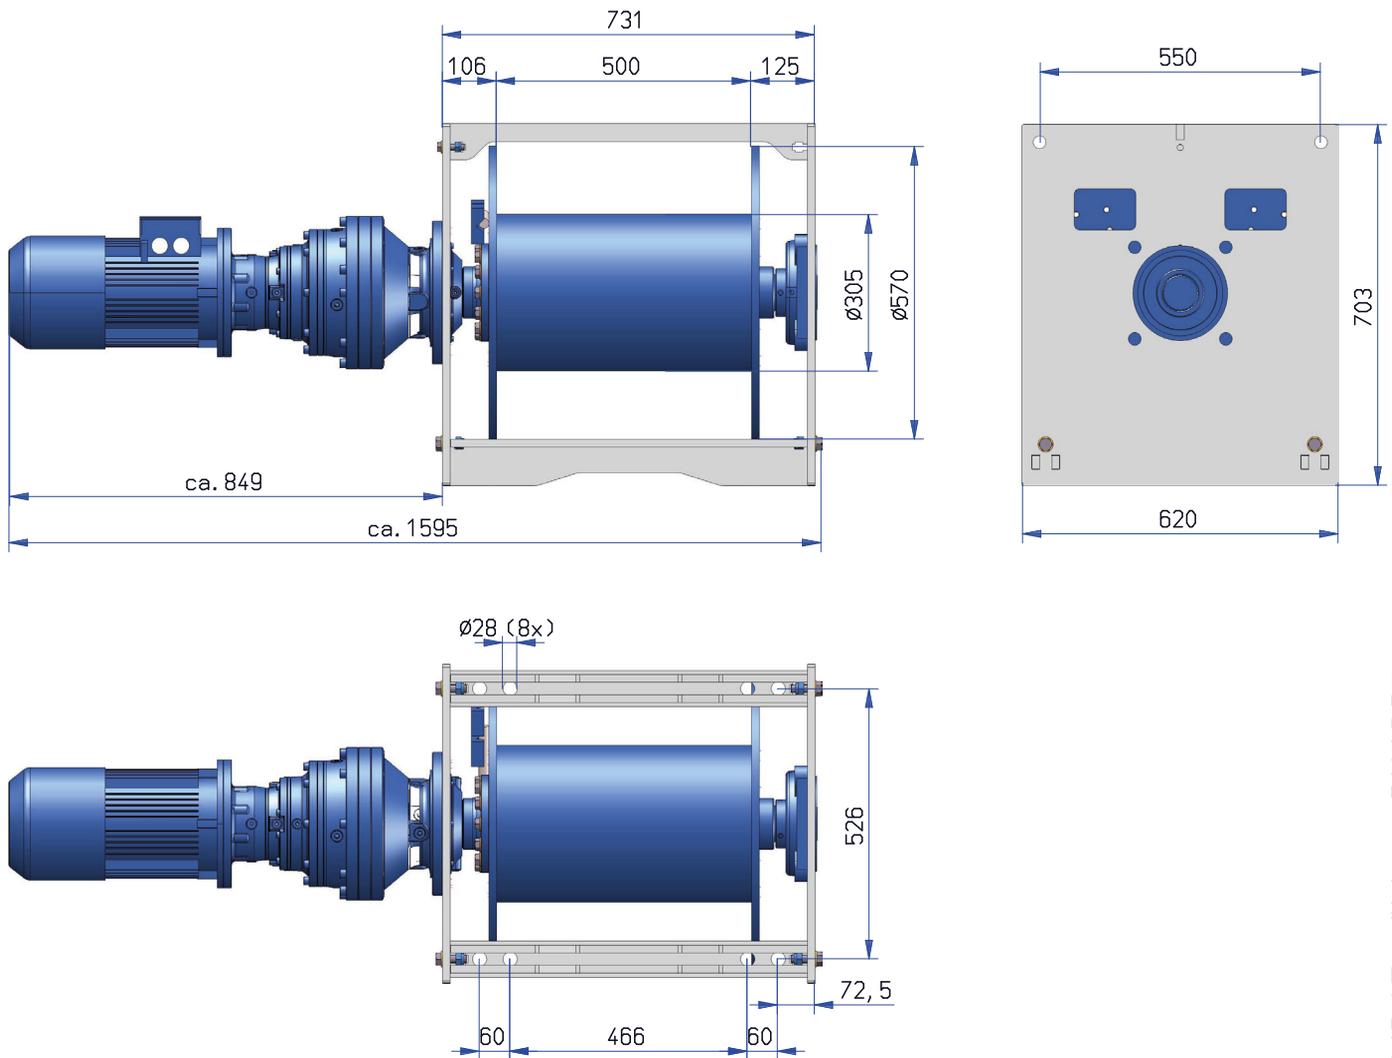

HINWEIS:

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!