



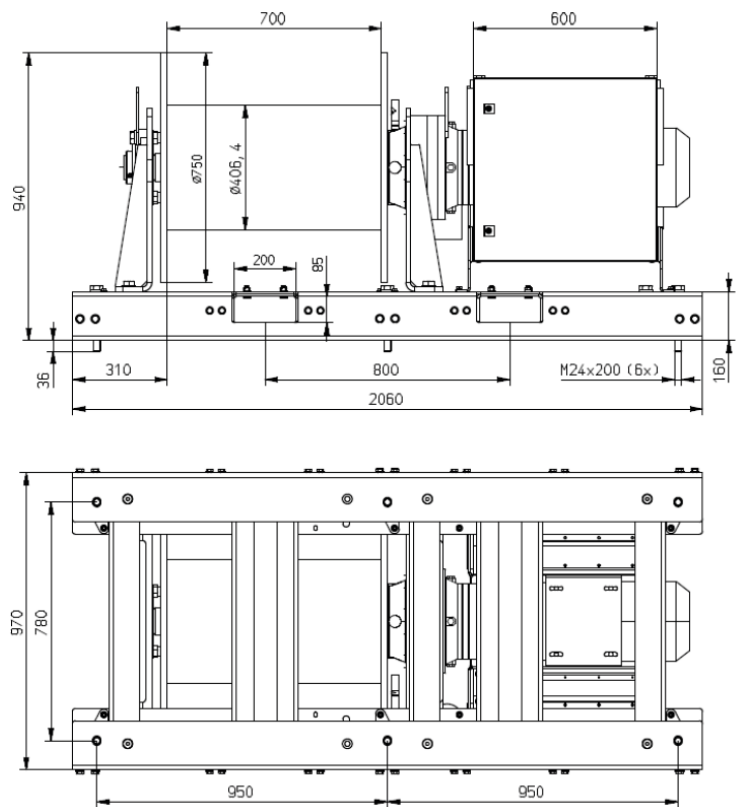

Seilwinden-Vermietung

Elektrische Seilwinde TEW6000

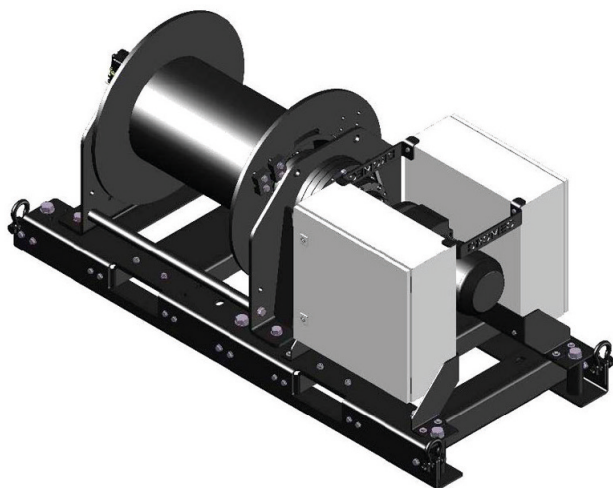

Die TEW6000 ist eine kompakte elektrische Hubwinde, die auf einem soliden Rahmen montiert ist und mit Hebepunkten und Gabeltaschen ausgestattet ist. Diese Winde ist serienmäßig mit Relaissteuerung, Überlast- und Temperaturschutz versehen. Falls gewünscht, kann auch eine Frequenzantriebssteuerung geliefert werden. Die einstellbare Edelstahl-Andruckrolle sorgt dafür, dass das (Draht-) Seil enger um die Trommel gewickelt wird. Die WLL beträgt 7.500 kg, wenn die TEW6000 als Zugwinde verwendet wird.

| Technische Details auf einem Blick                                                                                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tragfähigkeit auf 1. Seillage                                                                                     | 7.500 kg              |
| Tragfähigkeit auf 4. Seillage                                                                                     | 6.000 kg              |
| Einholgeschwindigkeit                                                                                             | 8,4-10,8 m / min      |
| Drahtseil-Durchmesser                                                                                             | 20 mm                 |
| Seilaufnahme bei 4 Seillagen                                                                                      | 200 m                 |
| Motorleistung                                                                                                     | 10 kW                 |
| Schutzklasse                                                                                                      | IP56                  |
| Bremse                                                                                                            | Fail-Safe-Bremse      |
| Stromversorgung                                                                                                   | 3-Ph 400 V 50 Hz 32 A |
| Länge der Sicherheitswicklungen                                                                                   | 4,0 m                 |
| Eigengewicht (ohne Seil / Optionen)                                                                               | ca. 950 kg            |
| (Wichtiger Hinweis: Maße und Gewichte ohne Gewähr. Wir behalten uns das Recht vor, technische Details zu ändern.) |                       |